

## Balança modelo: PCM pesa eixos inteira

Báscula de instalação fixa, embutida no solo que se destina à pesagem de cada eixo dos veículos rodoviários, sendo o peso total do veículo obtido por somatório dos pesos dos diferentes eixos.

A instalação da Báscula Pesa Eixos é muito simples.

Na via de circulação dos veículos será realizado um fosso dentro do qual será colocado, de forma permanente, um bastidor metálico de suporte e montagem da plataforma.

Este bastidor também tem a função de aro envolvente, é colocado e nivelado no local, sendo a plataforma montada numa segunda fase.

Trabalhos de construção civil simplificados ao máximo e máxima precisão de montagem.

Todas as operações de montagem realizam-se pela parte superior da plataforma.

A colocação das células de carga e do sistema de ataque é realizada sem parafusos de fixação.


Toda a cablagem, incluindo os cabos de células, é colocada no próprio local de montagem do equipamento.

Dispõe de tampas superiores para aceder às células de carga e facilitar a limpeza e a manutenção da báscula.

Versões Pintadas, com decapagem por granilhagem para garantir uma perfeita aderência dos primários e esmaltes de Epoxy.

Versões Galvanizadas, limpeza desengordurante, decapagem e tratamento por galvanização a quente.

Garantia anti-corrosão superior a 10 anos.

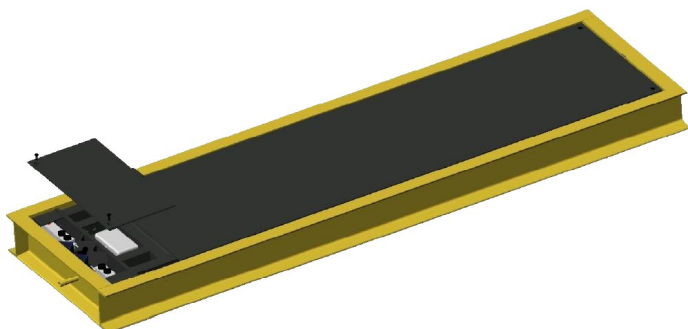

| Dimensões  | Capacidade | Divisão | Acabamento             | Preço        |
|------------|------------|---------|------------------------|--------------|
| 3,05x0,75m | 15 T.      | 5Kg     | Pintado ou galvanizado | Por consulta |
| 3,05x0,75m | 20 T.      | 10Kg    | Pintado ou galvanizado | Por consulta |
| 3x1m       | 15 T.      | 5Kg     | Pintado ou galvanizado | Por consulta |
| 3x1m       | 20 T.      | 10Kg    | Pintado ou galvanizado | Por consulta |

Número de células 4